


Hideline 65x90 Direct - LRLW - LO 400mA - RAL
07.70244194-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLW optiek - mat wit
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

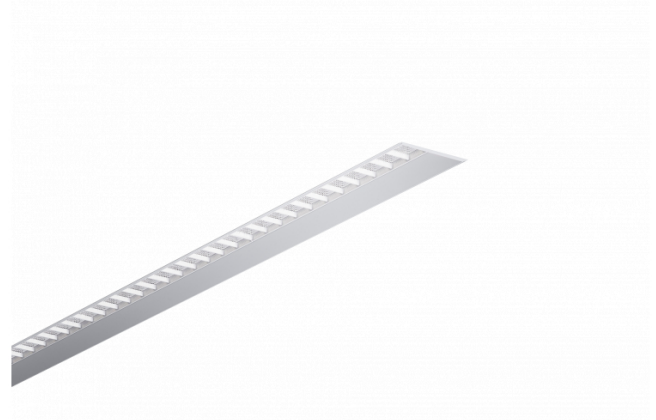

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens


Lamptype	LED 4000K
Wattage	4,4W
Bruto lichtstroom	7785
Armatuur vermogen	44W
Aantal	9
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens

UGR	<19
CIE Fluxcode	97 99 100 99 85

Afmetingen

A	2524 mm
---	---------

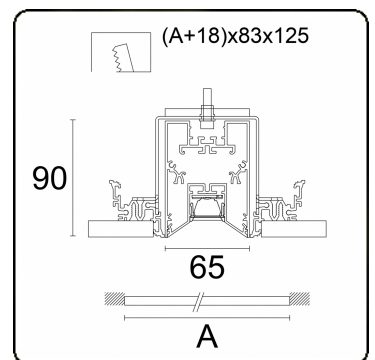

Opmerkingen

Inbouwarmatuur (randloos) - Direct - LO 400mA - LRLW - RAL

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015