


Hideline 65x90 Direkt - BAP - LO 400mA - RAL
07.70244194-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - weiss matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

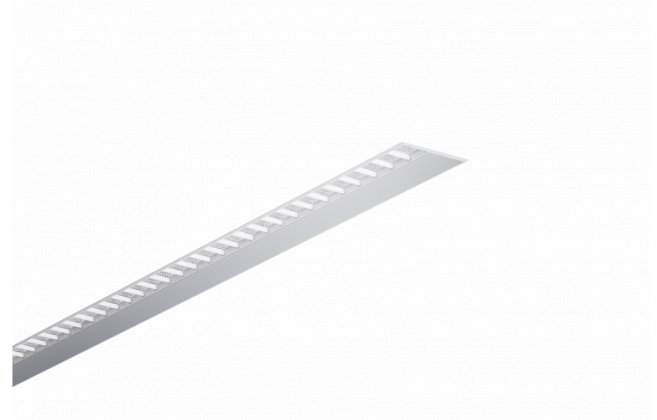

Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	4,4W
Brutto Lichtstrom	7785
Lichtleistung Leuchte	44W
Anzahl	9
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	97 99 100 99 85

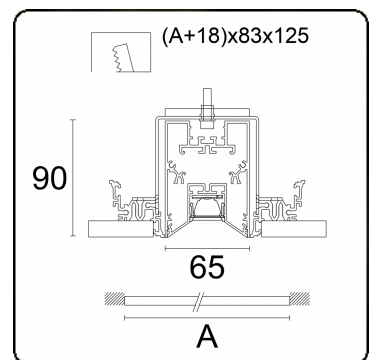

Abmessungen

A	2524 mm
---	---------

Bemerkungen

Einbauleuchte (randlos) - Direkt - LO 400mA - BAP raster - RAL

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015