

Hideline 65x90 Direct - LRLW - LO 500mA - RAL
04.70240293-9999

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLW optiek - mat wit
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	5,6W
Bruto lichtstroom	9045
Armatuur vermogen	55,8W
Aantal	9
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	<19
CIE Fluxcode	97 99 100 99 85

Afmetingen

A	2530 mm
---	---------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct - LO 500mA - LRLW - RAL

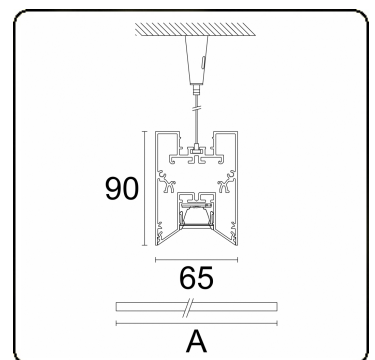

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015