

Hideline 65x90 Direct/Indirect - LRLW - LO 400mA - RAL
04.70344153-9999

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	LRLW optiek - mat wit
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	4,4W
Bruto lichtstroom	7380
Armatuur vermogen	44W
Aantal	9
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	<19
CIE Fluxcode	97 99 100 99 85
CIE Fluxcode Indirect	00 00 00 00 67

Afmetingen

A	1410 mm
---	---------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - LO 400mA - LRLW - RAL

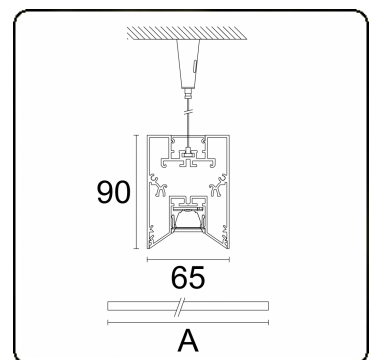




A

B

C

D

E

F

G

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015