

Hideline 65x90 Direct/Indirect - LRLC - LO 500mA - RAL
04.70364284-9999

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	LRLC optiek - mat chroom
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	5,6W
Bruto lichtstroom	15975
Armatuur vermogen	93,1W
Aantal	15
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	<19
CIE Fluxcode	98 100 100 99 84
CIE Fluxcode Indirect	00 00 00 00 67

Afmetingen

A	2250 mm
---	---------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - LO 500mA - LRLC - RAL

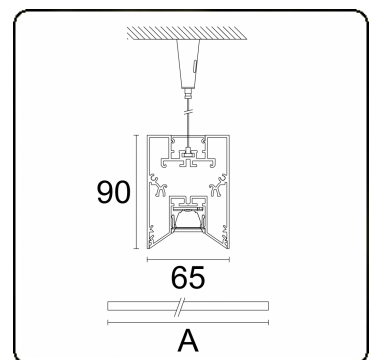




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.




WXYZ
kWh/1000h

2019/2015