

Offside Direkt - LRLB - 100mA - RAL
04.71254243-9999

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	4,0W
Brutto Lichtstrom	2880
Lichtleistung Leuchte	17,6W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 107000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten


UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

Abmessungen

A	1130 mm
---	---------

Bemerkungen

Decke

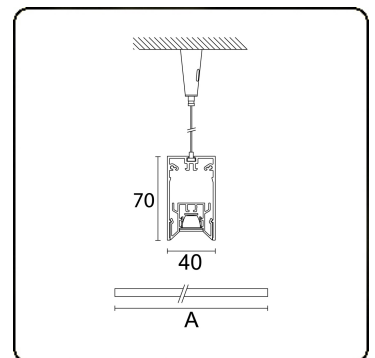





Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015