



Hideline 40 Direct - LRLB - 100mA - RAL  
07.71654294-9999

## Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Grille optique - noir mat
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




## Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

## Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	4,0W
Flux lumineux brut	6795
Luminaire puissance	39,6W
Nombre	9
Durée de vie module LED	L80/B10 > 107000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

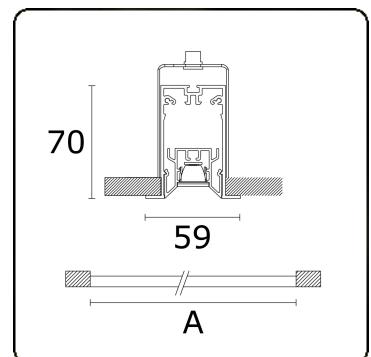

## Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	99 99 100 99 81

## Dimensions

A	2544 mm
---	---------

## Remarques

Plafond

ENERG<sup>+</sup>



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

WXYZ  
kWh/1000h

Auf Anfrage.



G

MULTILINE®

2019/2015