

**Hideline 40 Direct - LRLW - 100mA - RAL
07.71640244-9999**

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLW optiek - mat wit
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	4,0W
Bruto lichtstroom	3020
Armatuur vermogen	17,6W
Aantal	4
Levensduur LED module	L90/B50 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	<19
CIE Fluxcode	96 98 99 100 85

Afmetingen

A	1144 mm
---	---------

Opmerkingen

Inbouwarmatuur (met rand) - Direct - 100mA - LRLW optiek - RAL

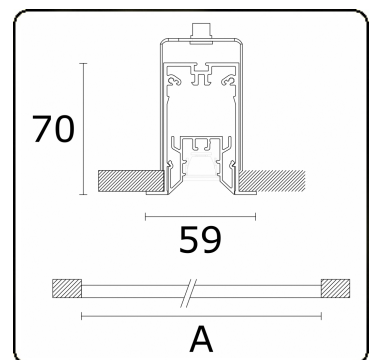

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015