

Hideline 40 Direct - LRLC - 100mA - RAL
07.71264284-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLC optiek - mat chroom
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	4,0W
Bruto lichtstroom	6040
Armatuur vermogen	35,2W
Aantal	8
Levensduur LED module	L90/B50 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	<19
CIE Fluxcode	98 99 100 100 83

Afmetingen

A	2244 mm
---	---------

Opmerkingen

Inbouwarmatuur (randloos) - Direct - 100mA - LRLC optiek - RAL

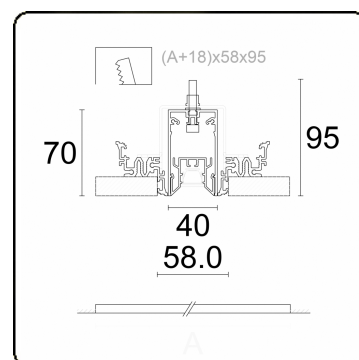

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

2019/2015

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®