

Hideline 40 Direct - LRLC - 100mA - RAL
07.71264284-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Grille optique chrome mat
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001



Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	4,0W
Flux lumineux brut	6040
Luminaire puissance	35,2W
Nombre	8
Durée de vie module LED	L90/B50 > 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	98 99 100 100 83

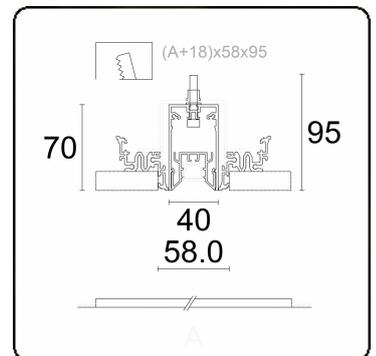

Dimensions

A	2244 mm
---	---------

Remarques

Plafond

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015