

Offside Direkt - LRLC - 100mA - RAL
07.71264284-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Chrom matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	4,0W
Brutto Lichtstrom	6040
Lichtleistung Leuchte	35,2W
Anzahl	8
Lebensdauer LED Modul	L90/B50 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten


UGR	<19
CIE Fluxcode	98 99 100 100 83


Abmessungen

A	2244 mm
---	---------

Bemerkungen

Decke

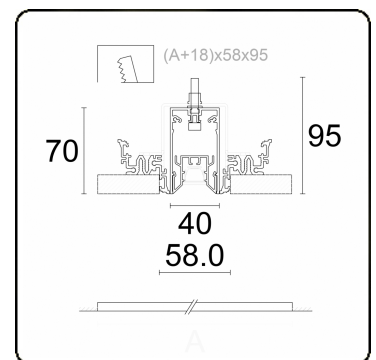


Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.



WXYZ
kWh/1000h

2019/2015