



Rekta 65x65 direkt - BAP - HO 150mA - ANO
07.94720524-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	BAP Raster
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	1350
Lichtleistung Leuchte	7W
Anzahl	2
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

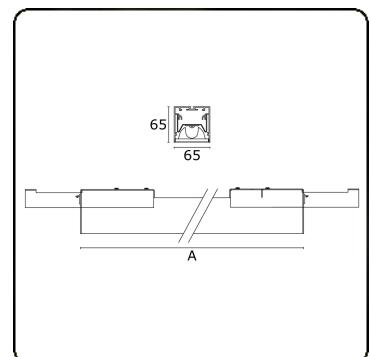

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	80 99 100 100 76

Abmessungen

A	563 mm
---	--------

Bemerkungen

Einbauleuchte (randlos) - Direkt - HO 150mA - BAP - ANO

ENERG**+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



Auf Anfrage.



Auf Anfrage.



WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®