

Rekta 65x65 direkt - BAP - HO 150mA - ANO  
07.94724524-9999

#### Leuchtendaten

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Montage            | Deckeneinbau        |
| Lichtaustritt      | Direkt              |
| Leuchten Abdeckung | BAP Raster          |
| Schutzgrad         | IP 20               |
| Gehäuse            | Aluminium           |
| Verarbeitung       | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001        |

#### Elektrische Eigenschaften

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse   | I                              |
| Einspeisung    | 230V                           |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

#### Lampeneigenschaften

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp               | LED 4000K         |
| Wattleistung          | 3,2W              |
| Brutto Lichtstrom     | 1350              |
| Lichtleistung Leuchte | 7W                |
| Anzahl                | 2                 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3         |
| CRI                   | >80               |

#### Lichttechnische Daten



|              |                  |
|--------------|------------------|
| UGR          | <19              |
| CIE Fluxcode | 80 99 100 100 76 |

#### Abmessungen

|   |        |
|---|--------|
| A | 563 mm |
|---|--------|

#### Bemerkungen

Einbauleuchte (randlos) - Direkt - HO 150mA - BAP - ANO

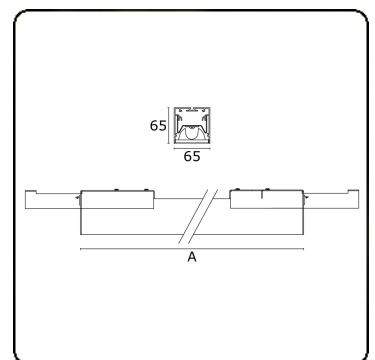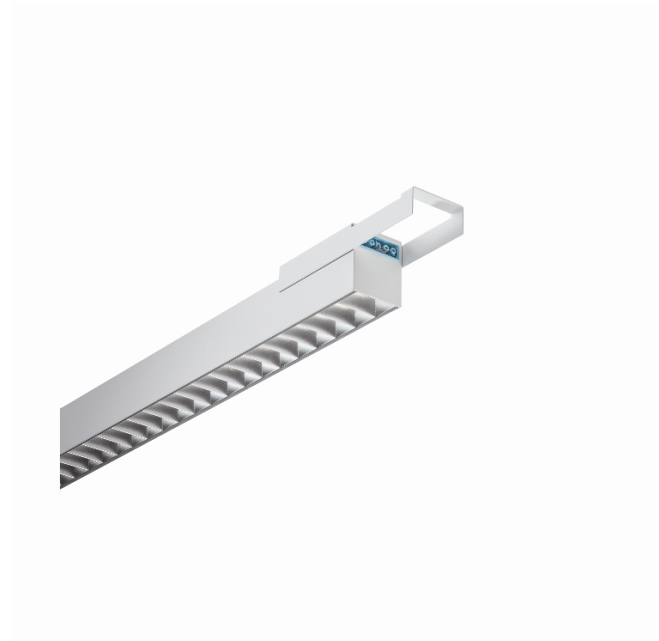

A

B

C

D

E

F

G

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015