

Rekta 65x65 direkt - satiniert - HO 325mA - RAL
07.94724654-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	BAP Raster
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	7125
Lichtleistung Leuchte	39,3W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten


UGR	<19
CIE Fluxcode	80 99 100 100 76

Abmessungen

A	1410 mm
---	---------

Bemerkungen

Wandleuchte - direkt - HO 325mA - satiniert (bündig) - RAL

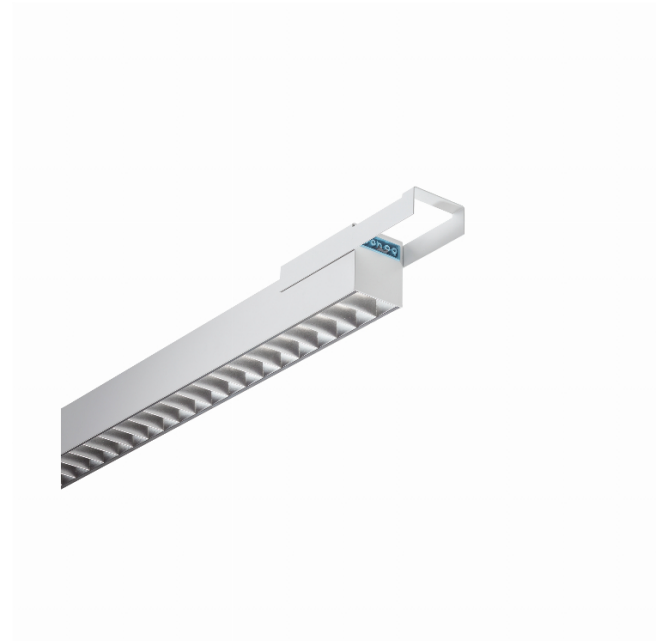

ENERGY

A

B

C

D

E

F

G

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

WXYZ

kWh/1000h

2019/2015