

Grip - Direct - LRLB - 100mA - RAL
04.43654263-9999

Leuchtdaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	4,0W
Brutto Lichtstrom	4320
Lichtleistung Leuchte	26,4W
Anzahl	6
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 107000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

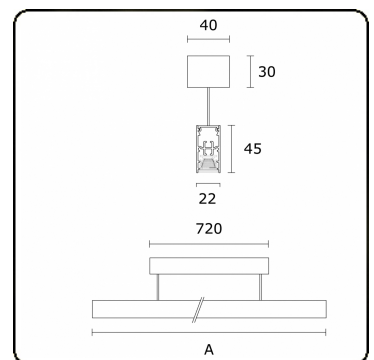

Abmessungen

A	1690 mm
---	---------

Bemerkungen

Decke





Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.




2019/2015