

Rekta 40x70 Direkt - BAP - LO 400mA - RAL
07.28854174-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	4,4W
Brutto Lichtstrom	6055
Lichtleistung Leuchte	34,3W
Anzahl	7
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten


UGR	<19
CIE Fluxcode	98 100 100 99 84


Abmessungen

A	1970 mm
---	---------

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - LO 400mA - BAP raster - RAL

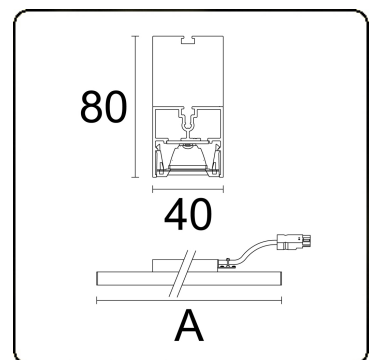

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.





WXYZ
kWh/1000h

2019/2015