

Rekta 40x70 Direct - TBL - LO 400mA - RAL
07.28854133-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Grille optique - noir mat
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	4,4W
Flux lumineux brut	2460
Luminaire puissance	14,7W
Nombre	3
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques


UGR	<19
Code flux CIE	98 100 100 99 84


Dimensions

A	850 mm
---	--------

Remarques

Applique - Direct - LO 400mA - Grille TBL - RAL

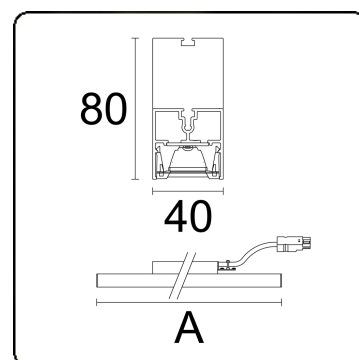


Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.




2019/2015