

**Rekta 40x70 Direct - TBL - LO 400mA - RAL**  
**07.28854133-9999**

#### Caractéristiques de l'armature

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Montage                   | Encastré                  |
| Diffusion lumineuse       | Direct                    |
| Couverture pour armatures | Grille optique - noir mat |
| Degré de protection       | IP 20                     |
| Matériel                  | Aluminium                 |
| Finition                  | Couleur RAL aux choix     |
| Certifications            | CE, ISO 9001              |

#### Caractéristiques électriques

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Classe électrique | I                                   |
| Alimentation      | 230V                                |
| Ballast           | Alimentation par le courant DALI/TD |

#### Caractéristiques des lampes

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Type de lampe           | LED 3000K         |
| Wattage                 | 4,4W              |
| Flux lumineux brut      | 2460              |
| Luminaire puissance     | 14,7W             |
| Nombre                  | 3                 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 102000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3         |
| CRI                     | >80               |

#### Caractéristiques photométriques


|               |                  |
|---------------|------------------|
| UGR           | <19              |
| Code flux CIE | 98 100 100 99 84 |

#### Dimensions

|   |        |
|---|--------|
| A | 850 mm |
|---|--------|

#### Remarques

Applique - Direct - LO 400mA - Grille TBL - RAL

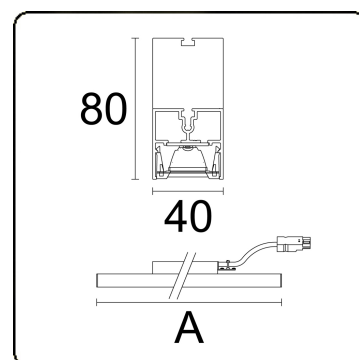

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015