

Connex 2
35.70253-7916

Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Diffus
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 7016 antraciet structuur
Stopcontacten	schuko
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	15,6W
Bruto lichtstroom	2880
Armatuur vermogen	17W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	10 35 66 39 53
--------------	----------------

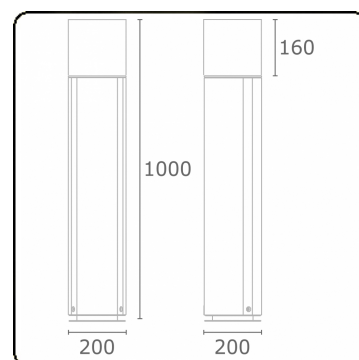

Opmerkingen

inclusief 3 stopcontacten 230V/16A

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015