



Rekta 30 SAPP - BAP - LO 500mA - RAL
07.23020293-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	BAP Raster
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	5,6W
Brutto Lichtstrom	9045
Lichtleistung Leuchte	55,8W
Anzahl	9
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

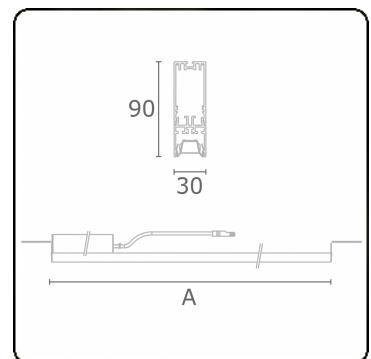

Lichttechnische Daten

UGR	17,0/18,2
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

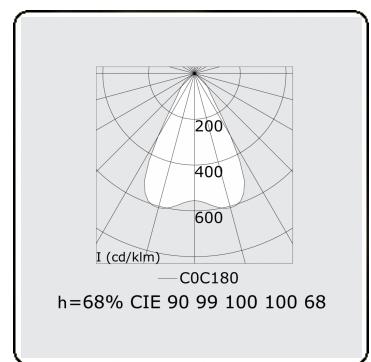

Abmessungen

A	2524 mm
---	---------

Bemerkungen

BAP Raster

ENERG⁺

A
Verkrijgbaar op aanvraag.

C
Disponible sur demande.

D
Available on request.

E
Auf Anfrage.

MULTILINE®



WXYZ
kWh/1000h