



Rekta 30 SAPP - satiniert - HO 325mA - RAL
07.23000603-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	13450
Lichtleistung Leuchte	78,6W
Anzahl	10
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

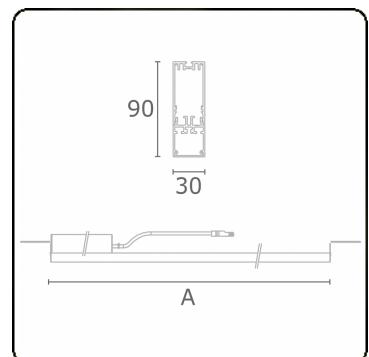

Lichttechnische Daten

UGR	28,0/28,3
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

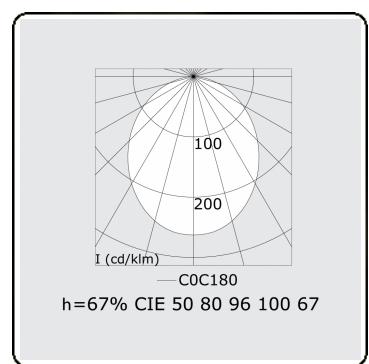

Abmessungen

A	2804 mm
---	---------

Bemerkungen

satinierter LED Diffusor	325mA
--------------------------	-------

