

bright with light

m


Rekta 40x70 Direct - satiné - HO 150mA - ANO 04.09204593-0001

Caractéristiques de l'armature

Montage Suspendu Diffusion lumineuse Direct


Couverture pour armatures diffuseur satiné

Degré de protection IP 20
Matériel Aluminium
Finition finition anodisée
Certifications CE, ISO 9001



Classe électrique I Alimentation 230V

Ballast Alimentation par le courant DALI/TD

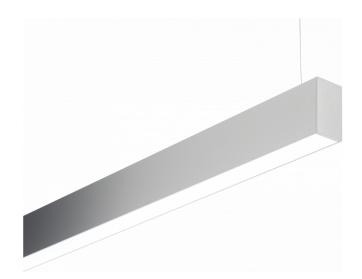

Caractéristiques des lampes

Type de lampe LED 3000K
Wattage 3,2W
Flux lumineux brut 5715
Luminaire puissance 31,6W
Nombre 9

Durée de vie module LED L80/B10 > 72000h

Tolérance de couleur MacAdam 3 CRI >80

Caractéristiques photométriques

UGR >19

Code flux CIE 49 80 96 100 66

Dimensions

A 2530 mm

Remarques

Luminaire suspendu - Direct - HO 150mA - satiné (plat) - ANO



