

Rekta 40x70 Direct - satiné - HO 150mA - RAL
07.09200594-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	6075
Armatuur vermogen	31,6W
Aantal	9
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 66

Afmetingen

A	2524 mm
---	---------

Opmerkingen

Inbouwarmatuur (randloos) - Direct - HO 150mA - satiné (gelijkglegend) - RAL

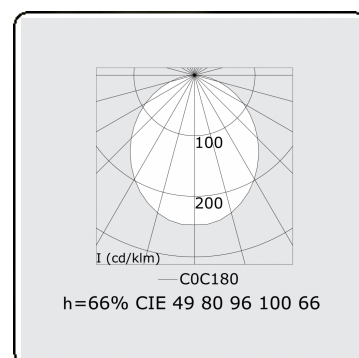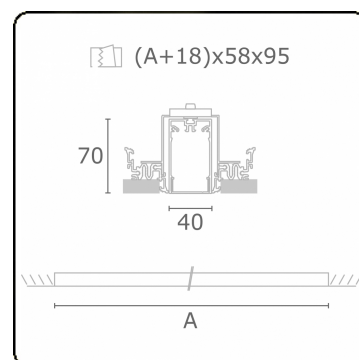

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

A

B

C

D

E

F

G

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015