



Rekta 80x100 Direkt - MPO - HO 150mA - ANO
05.68010543-0001

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	2540
Lichtleistung Leuchte	14,1W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

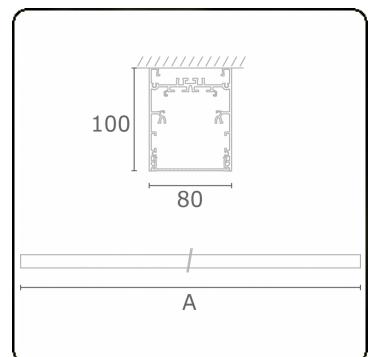

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	61 91 99 100 60

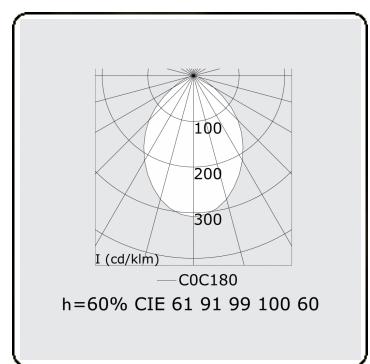

Abmessungen

A	1130 mm
---	---------

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - HO 150mA - MPO - ANO

ENERG**+**

A
Verkrijgbaar op aanvraag.



C
Disponible sur demande.

WXYZ
kWh/1000h

D
Available on request.

E
Auf Anfrage.

F
G

MULTILINE®