



Rekta 80x100 Direkt - MPO - HO 150mA - ANO
04.68010593-0001

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	5715
Lichtleistung Leuchte	31,6W
Anzahl	9
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

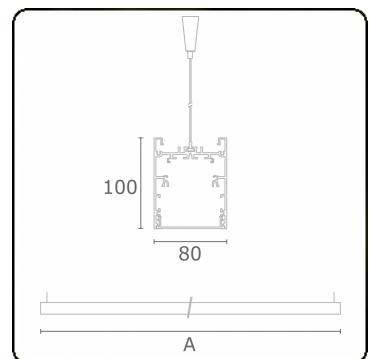

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	61 91 99 100 60

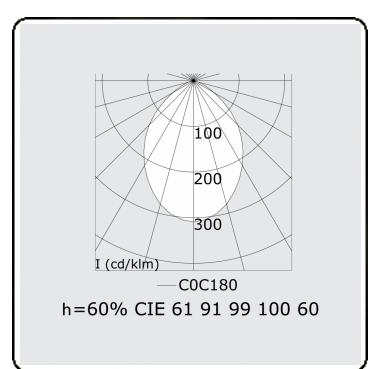

Abmessungen

A	2530 mm
---	---------

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 150mA - MPO - ANO

ENERG
A

Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.

WXYZ
kWh/1000h

Available on request.

Auf Anfrage.

G

MULTILINE®