




Rekta 80x100 Direkt - satiniert - HO 150mA - RAL
05.68004553-9999

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|----------------------|
| Montage | Decke |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

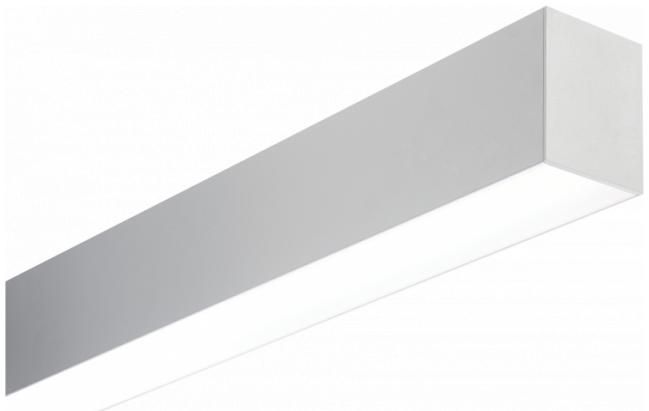


Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |


Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp | LED 3000K |
| Wattleistung | 3,2W |
| Brutto Lichtstrom | 3175 |
| Lichtleistung Leuchte | 17,6W |
| Anzahl | 5 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

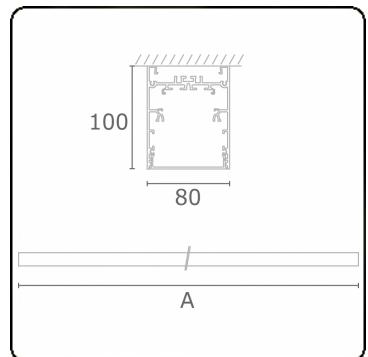

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|-----------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 54 83 97 100 69 |

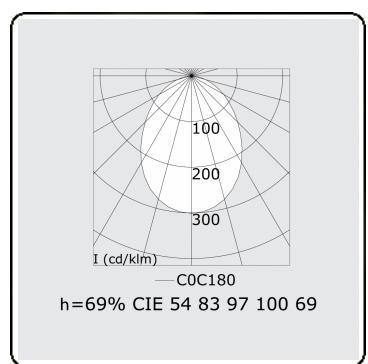

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 1410 mm |
|---|---------|

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - HO 150mA - satiniert - RAL

ENERG**+**

A
Verkrijgbaar op aanvraag.

C
Disponible sur demande.

D
Available on request.

E
Auf Anfrage.

MULTILINE®



WXYZ
kWh/1000h