



## Tube 90 - Applique - HO 325mA - câblage traversant - RAL 35.39130644-9999

### Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium/Polycarbonate
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	7,1W
Flux lumineux brut	5700
Luminaire puissance	31,4W
Nombre	4
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

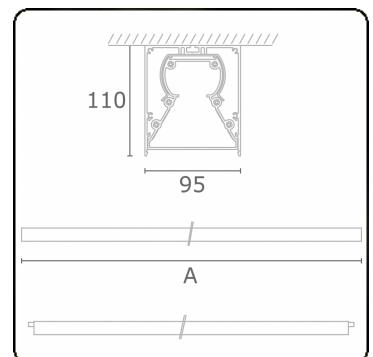

### Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	48 78 94 100 61
---------------	-----------------

### Dimensions

A	1584 mm
---	---------

### Remarques

Applique - Plafonnier - HO 325mA - câblage traversant - RAL

