

Sferio Direct - satiné - LO - RAL 9006
07.36202054-9006

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 Blank aluminiumkleurig
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding 1-10V

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	59W
Armatuur vermogen	59W
Armatuur lichtstroom	6300
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	>19
CIE Fluxcode	47 78 95 100 100

Afmetingen

A	980 mm
---	--------

Opmerkingen

Inbouwarmatuur (met rand) - Direct - satiné - LO - RAL 9006

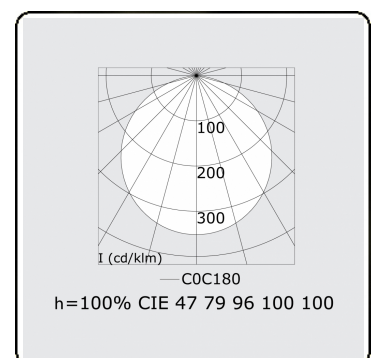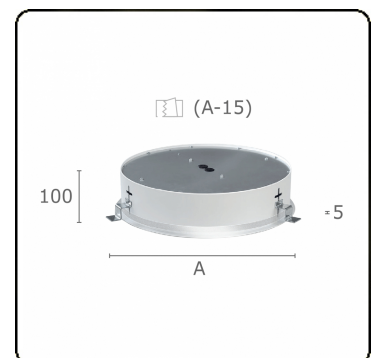

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015