MULTILINE®
bright with light

Artres
35.60009-9906

Leuchtendaten

Montage	Wand
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Glas
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9006 weissaluminium struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3W
Brutto Lichtstrom	305
Lichtleistung Leuchte	6W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	85

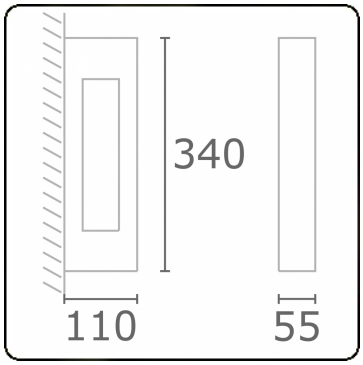

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	76 89 95 93 37

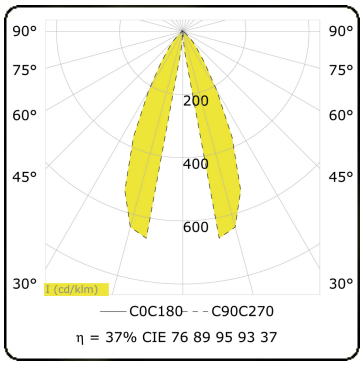

Bemerkungen

Artres Wand 340mm

