MULTILINE®
bright with light

Spy-1 - Fuß - Höhe 450mm
35.11157-9905

Leuchtendaten

Montage	Boden
Lichtaustritt	Spot
Leuchten Abdeckung	Glas
Schutzgrad	IP 54
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9011 graphitschwarz struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K 32°
Wattleistung	3x1W
Brutto Lichtstrom	378
Lichtleistung Leuchte	4,2W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L70/B50 > 60000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

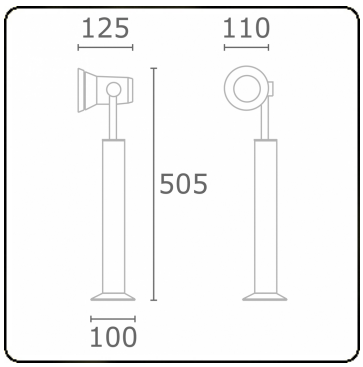

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	96 99 100 100 73

