MULTILINE®
bright with light

Snake - satiné - HO 150mA - RAL 06.48000534-9999

Armatuurgegevens

Montage	Wand Opbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001




Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding


Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	2025
Armatuur vermogen	10,5W
Aantal	3
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

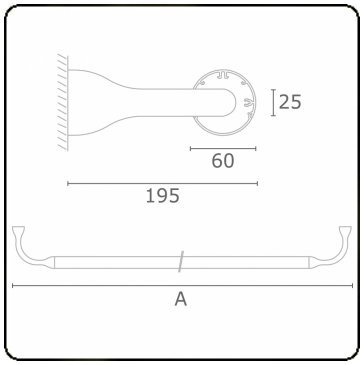

Lichttechnische gegevens

UGR	>19
CIE Fluxcode	43 73 91 95 79

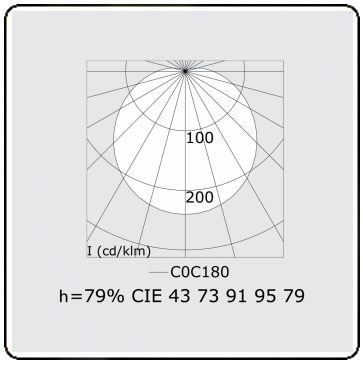

Afmetingen

A	1230 mm

Opmerkingen

Wandarmatuur - Direct - HO 150mA - satiné - RAL

