

Rekta 30x84 2.0 Direct - LRLB - LO 400mA - RAL  
05.13454174-9999

#### Armatuurgegevens

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Montage           | Plafond                 |
| Lichtuittreding   | Direct                  |
| Afscherming       | LRLB optiek - mat zwart |
| Beschermingsgraad | IP 20                   |
| Behuizing         | Aluminium               |
| Afwerking         | RAL kleur naar keuze    |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001            |

#### Elektrische Gegevens

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Veiligheidsklasse   | I                     |
| Voeding             | 230V                  |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI/TD |

#### Lampgegevens

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptype              | LED 4000K         |
| Wattage               | 4,4W              |
| Bruto lichtstroom     | 6055              |
| Armatuur vermogen     | 34,3W             |
| Aantal                | 7                 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 102000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3         |
| CRI                   | >80               |

#### Lichttechnische gegevens


|              |                  |
|--------------|------------------|
| UGR          | <19              |
| CIE Fluxcode | 98 100 100 99 84 |

#### Afmetingen

|   |         |
|---|---------|
| A | 1970 mm |
|---|---------|

#### Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct - LO 400mA - LRLB - RAL

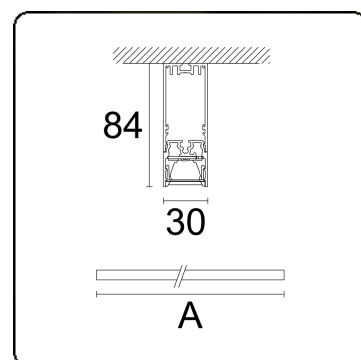

A

B

C

D

E

F

G

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015